


DuraSystem® Urinal-Element, Standard # WD3003000000

| < 500 mm > |

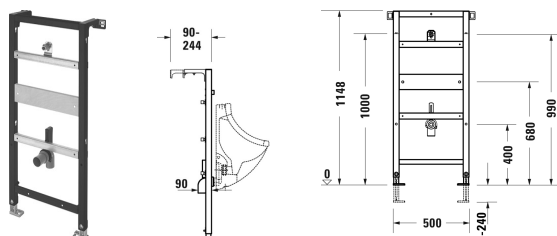

Urinal-Element, Standard	Größe	Gewicht	Bestellnummer
für wasserlose Urinale, Urinal für Aufputzdruckspüler oder Urinale mit integrierter Sensorsteuerung, Holz-Traverse für flexible Keramikbefestigung, selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, pulverbeschichteter Rahmen, höhenverstellbare Füße 0-240 mm, Meterriss und Mittelrissmarkierung, Erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 (in Verbindung mit Schallschutzset # WD6015 000 000), passend für mechanische/elektronische Aufputzdruckspüler, Traversen werkzeuglos in Höhe verstellbar, Lieferumfang, Stockschrauben M8, Pan-Head-Schrauben 5,0 x 16 mm, schallgedämmte Wandscheibe G1/2, Ablaufrohrschele DN 50, HT-Ablaufbogen DN 50, Befestigungswinkel für DuraStyle Urinal, Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, Montagezubehör für Einzelmontage, 2 Abdeckkappen , vormontiertes Urinal-Element			
Farben			
00 Weiß			
Variante			
	500 x 1148 mm	9,500 Kilogramm	WD3003000000
Installations-Zubehör			
Schallschutz-Set selbstklebend, Lieferumfang, Set bestehend aus 4 Stück, zur Körperschallentkopplung zwischen Installationselement und Baukörper	65 x 36 mm	0,200 Kilogramm	WD6015
Verlängerungs-Set 240 mm für verlängerte Höhenverstellungen bis zu 480 mm, Lieferumfang, 2 Fußstützen pulverbeschichtet, 2 Kunststoffabstützwinkel, Montagezubehör, bei erhöhtem Fußbodenaufbau		1,500 Kilogramm	WD6012
Ausschreibungstext			

DuraSystem® Urinal-Element, Standard # WD3003000000**| < 500 mm > |**

DURAVIT vormontiertes DuraSystem® Urinal-Element, Standard; für wasserlose Urinale, Urinale für Aufputzdruckspüler oder Urinale mit integrierter Sensorsteuerung, werkzeuglos höhenverstellbare Traversen ermöglichen die flexible Einstellung von Montagemaßen, mit Holztraverse für flexible Keramikbefestigung, selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, pulverbeschichteter Rahmen, höhenverstellbare Füße 0-240 mm mit drehbaren Fußplatten - Tiefe passend zum Einbau in UW50 und UW75 Profile, Meterriss und Mittelrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmittle und Montagehöhe des Elements, inklusive Zubehör zur Einzelmontage vor Massivwand und Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, passend für mechanische und elektronische Aufputzdruckspüler; erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 (in Verbindung mit Schallschutzset # WD6015 000 000) Lieferumfang: Stocksrauben M8, Pan-Head-Schrauben 5,0 x 16 mm, schallgedämmte Wandscheiben G1/2, Ablaufrohrschelle DN 50, HT-Ablaufbogen DN 50/40, Befestigungswinkel für DuraStyle Urinal, 2 Abdeckkappen; Abmessungen (B x H): 500 x 1148 mm, Best.Nr.WD3003000000

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.