



Geberit Duschfläche Setaplane



Beispielbild

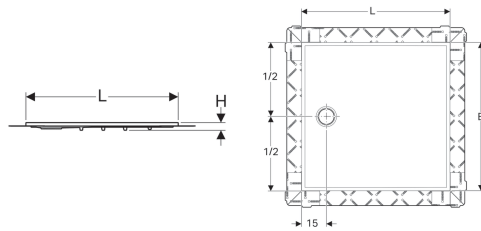

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 6–25 cm
- Für erhöhten Einbau bis 2 cm über Fertigfußboden
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

- Rutschhemmend für nassbelastete Barfußbereiche Klasse C (DIN 51097)
- Erhöhte Schallschutzanforderungen mit Geberit Installationsrahmen erfüllt
- Dichtvlies vormontiert

- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Mit bis zu 300 kg belastbar
- Reinigung einfach

Technische Daten

Werkstoff

Varicor®

Lieferumfang

- Schutzfolie

Zusätzlich zu bestellen

- Installationsrahmen für Geberit Duschflächen aus Mineralwerkstoff
- Duschwannenablauf für Geberit Duschflächen aus Mineralwerkstoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L	B	H	VE1
154.260.11.1	weiß-alpin	80 cm	80 cm	4.5 cm	1 St.
154.262.11.1	weiß-alpin	100 cm	80 cm	4.5 cm	1 St.
154.264.11.1	weiß-alpin	120 cm	80 cm	4.5 cm	1 St.
154.266.11.1	weiß-alpin	140 cm	80 cm	4.5 cm	1 St.
154.267.11.1	weiß-alpin	150 cm	80 cm	4.5 cm	1 St.
154.270.11.1	weiß-alpin	90 cm	90 cm	4.5 cm	1 St.
154.271.11.1	weiß-alpin	100 cm	90 cm	4.5 cm	1 St.
154.273.11.1	weiß-alpin	120 cm	90 cm	4.5 cm	1 St.
154.275.11.1	weiß-alpin	140 cm	90 cm	4.5 cm	1 St.
154.280.11.1	weiß-alpin	100 cm	100 cm	4.5 cm	1 St.
154.282.11.1	weiß-alpin	120 cm	100 cm	4.5 cm	1 St.
154.284.11.1	weiß-alpin	140 cm	100 cm	4.5 cm	1 St.



- Die Montageanleitungen für die Geberit Duschfläche Setaplane und den Geberit Montagerahmen für Duschflächen Setaplane liegen den entsprechenden Duschwannenabläufen bei